




Technische Zeichnungen

PVC, Verbindungspfofen für Euro70,
70 mm Rahmentiefe



SPARFENSTER

H-Kopplung (2 mm) und Stick-Kopplung (10 mm)

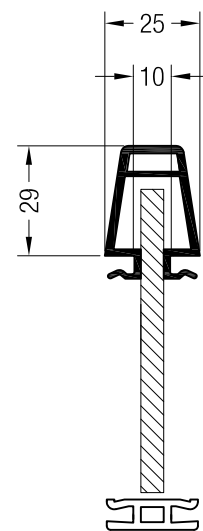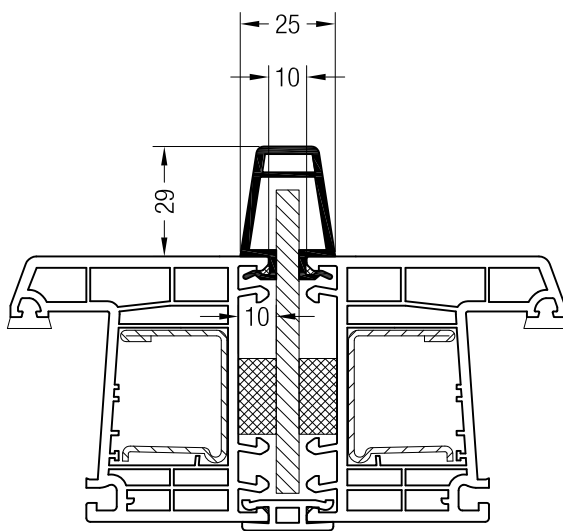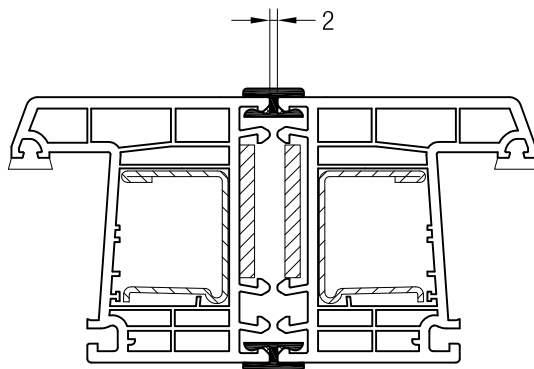







012 67 71 55



sparfenster@sparfenster.at

SPARFENSTER

20, 40, 60 mm Verlängerungsprofile

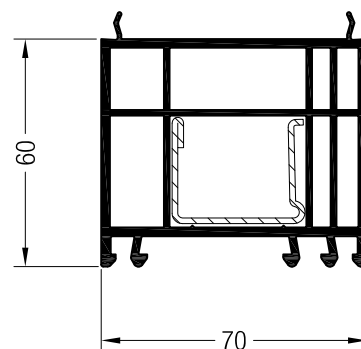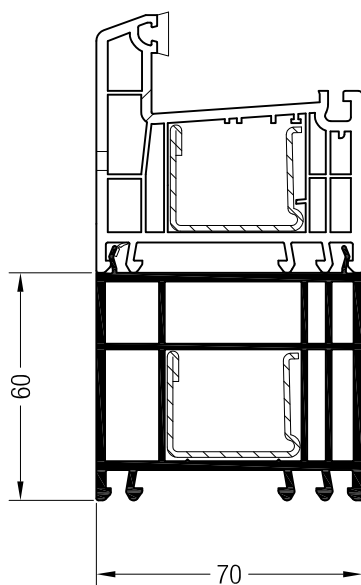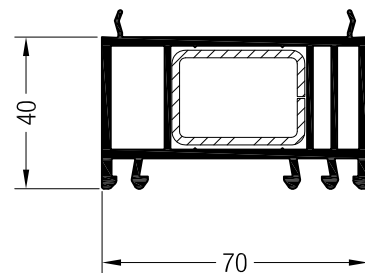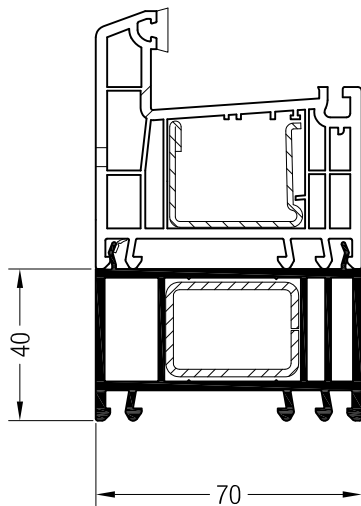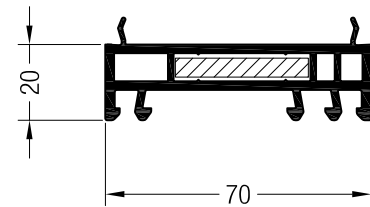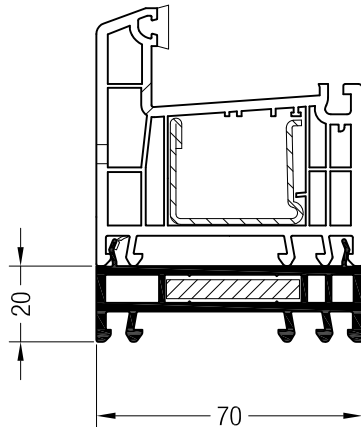


012 67 71 55



sparfenster@sparfenster.at


SPARFENSTER

Verstellbarer Anschlusspfosten (90° bis 180°)

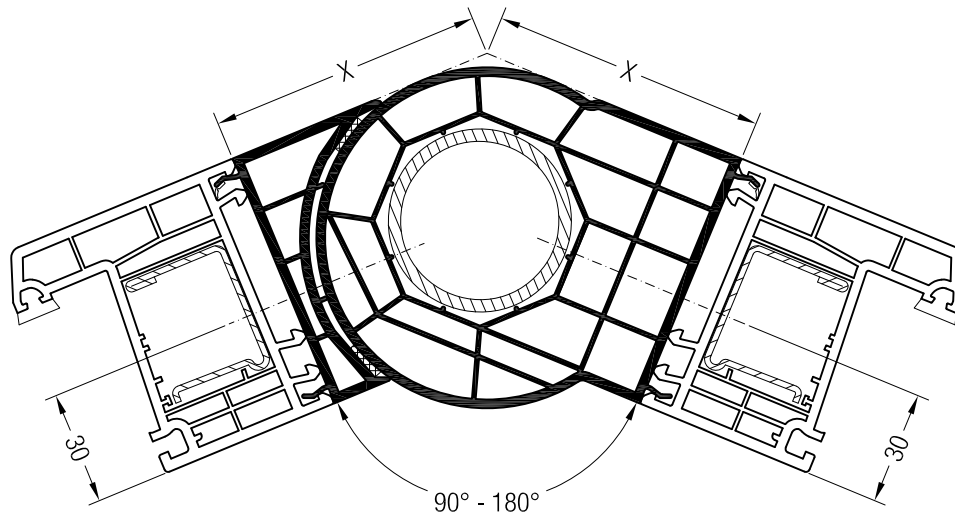

Bitte beachten Sie: Bei verstellbaren Verbindungspfosten bestimmt der Winkel des Pfostens die Maße für "X" - in der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die Maße von "X" in Abhängigkeit vom Winkel.

Winkel	Maße X mm
180	54
175	56
170	58
165	60
160	62
155	64
150	66
145	68
140	70
135	73
130	75
125	77
120	80
115	83
110	86
105	89
100	92
95	95
90	99

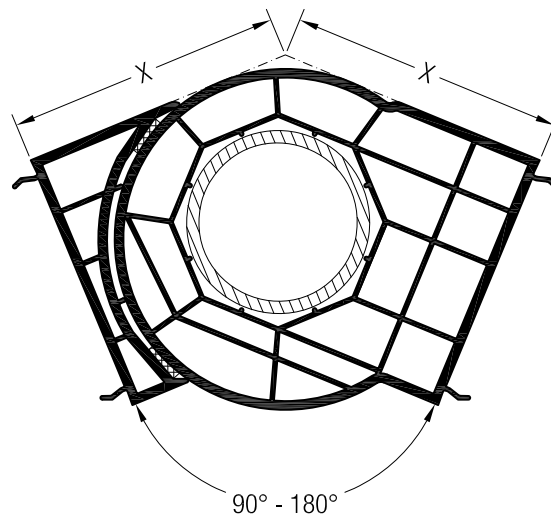





012 67 71 55



sparfenster@sparfenster.at

SPARFENSTER

Verbindungspfosten, 90 und 45°

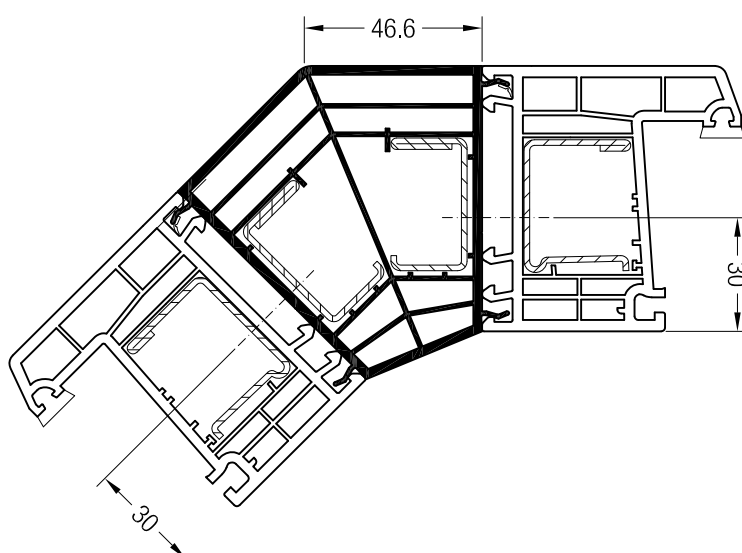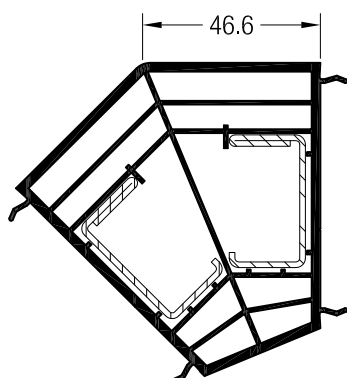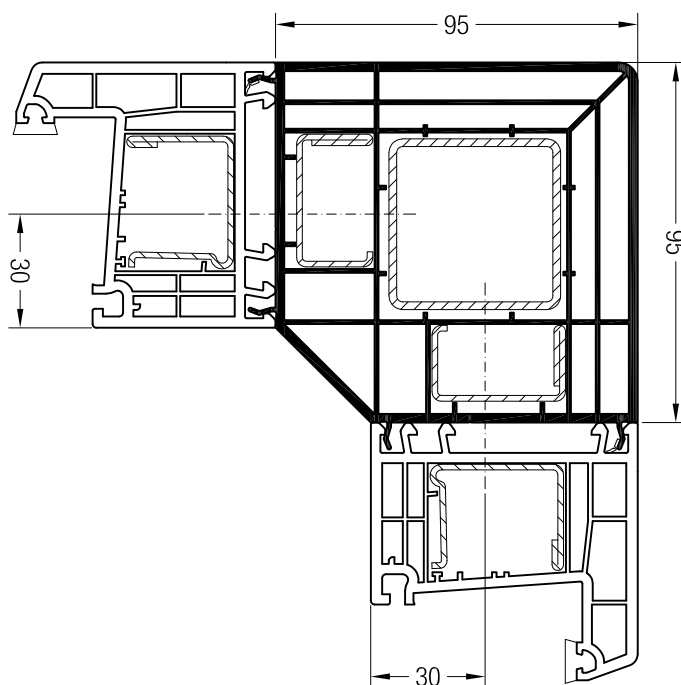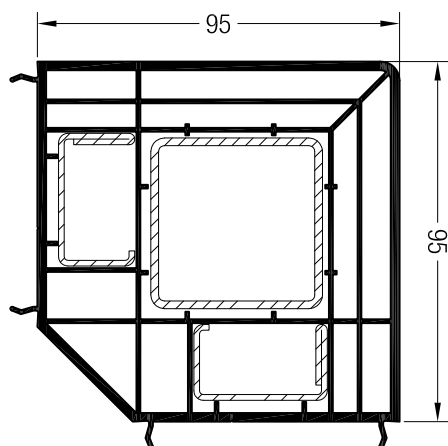

012 67 71 55



sparfenster@sparfenster.at

SPARFENSTER